

ALTEA MICRO C.C.

IP67 IK06 CE      | A > A' > A''

TIPOLOGIA / TYPOLOGY



Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra o a parete | Floor or wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

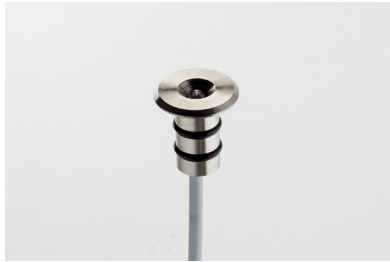

ALTEA MICRO

1W

 17 mm kg 0,02

ALTEA MICRO C.C.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	1W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	1W - 350mA Non incluso Not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Serie Series

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	60°
FLUSSO TOTALE NOMINALE - 3000K TOTAL NOMINAL LUMENS	1W 79lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	kg 0,02
FINITURE FINISHES	Acciaio Steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), a incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) Recessed on ground with housing box (not included), recessed on plasterboard or wood with spring (not included), recessed on brickwork with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosione anodizzato, ghiera in alluminio anodizzato o in acciaio inox AISI 316L, vetro temperato trasparente e lente in PMMA Anticorrosion anodized aluminium body, anodized aluminium or AISI 316L stainless steel trim, transparent tempered glass and PMMA lens


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì Yes
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

ALTEA MICRO C.C.

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	ML016
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,001
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CAS16
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,013
MATERIALE MATERIAL	Polipropilene <i>Prolypropylene</i>

