

ALTEA MINI C.C.

IP67 IK07 CE III WP 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete o a soffitto | Floor, wall or ceiling mounting


AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

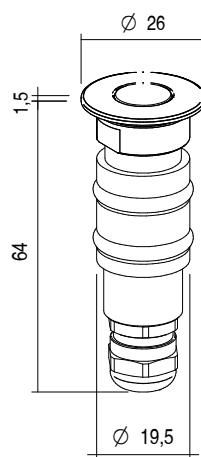

ALTEA MINI

1W - 1,6W

 21 mm Finish .01
kg 0,05 Finish .06 .10
kg 0,06

ALTEA MINI C.C.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

| | |
|---------------------------------------|--|
| POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION | 1W - 1,6W |
| ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | C.C. |
| ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT | 1W - 350mA Non incluso Not included 1,6W - 500mA Non incluso Not included |
| COLLEGAMENTO CONNECTION | Serie Series |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

| | |
|---|--|
| COLORE LED LED COLOUR | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue |
| INDICE RESA CROMATICA CRI CRI | >80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K) |
| BINNING | 3 step MacAdam 3 MacAdam steps |
| OTTICHE OPTICS | 18°, 35°, 57° |
| FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX | 1W 71lm 35° - 1,6W 102lm 35° |
| DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE | 50.000h L80 B10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


| | |
|------------------------------|--|
| PESO WEIGHT | Finishing .01: kg 0,05 - Finishing .06 .10: kg 0,06 |
| FINITURE FINISHES | Alluminio anodizzato, Acciaio, Acciaio spazzolato Anodized aluminium, Steel, Brushed Steel |
| INSTALLAZIONE INSTALLATION | A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), a incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) Recessed on ground with housing box (not included), recessed on plasterboard or wood with spring (not included), recessed on brickwork with housing box (not included) |
| MATERIALE MATERIAL | Corpo in alluminio anticorodal anodizzato, ghiera in alluminio anodizzato o in acciaio inox AISI 316L, vetro temperato trasparente e lente in PMMA Anticorodal anodized aluminium body, anodized aluminium or AISI 316L stainless steel trim, transparent tempered glass and PMMA lens |


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


| | |
|--|----------------|
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE | -10°C +45°C |
| GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION | IP67 |
| GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE | IK07 |
| GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST | 960°C |
| TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE | 45° @ Ta = 25° |
| CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS | III |
| CALPESTABILE WALKOVER | Si Yes |
| CARRABILE DRIVE OVER | 2000 Kg |
| SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY | WP System |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY | GR1 |

ALTEA MINI C.C.

ACCESSORI | ACCESSORIES

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| CODICE / CODE | ML021 | |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Molla di torsione <i>Torsion spring</i> |  kg 0,001 |
| MATERIALE MATERIAL | Acciaio inox <i>Stainless steel</i> | |



| | | |
|-----------------------------|--|--|
| CODICE / CODE | CAS20 | |
| TIPOLOGIA / TYPOLOGY | Cassaforma <i>Housing box</i> |  kg 0,013 |
| MATERIALE MATERIAL | Polipropilene <i>Polypropylene</i> | |

