
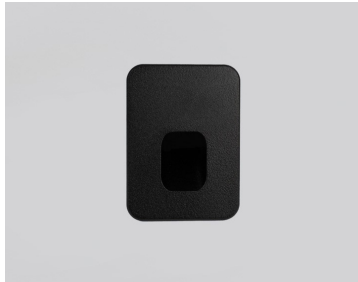


CUPIDO C.C.

IP65 IK08 CE   TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Segnapassi | *Steplight*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*CUPIDO
1W - 1,6W kg 0,14 46 mm

CUPIDO C.C.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	1W - 1,6W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	1W - 350mA Non incluso Not included 1,6W - 500mA Non incluso Not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Serie Series

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	ASYM
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	1W 61ml - 1,6W 87ml
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,14
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand T xt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno con molla (non inclusa), a incasso su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e con cassaforma (non inclusa) Recessed on plasterboard or wood with spring (not included), recessed on brickwork through o-ring (included) and housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, vetro di protezione Anticorrosive aluminium body, protection glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

CUPIDO C.C.

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	ML036
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,002
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CAE45
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,08
MATERIALE / MATERIAL	PVC <i>PVC</i>

